

SOTEC

はじめに お読みください

WinBook WAシリーズをお使いになるには、次の手順をおこなってください。
ご購入いただきました機種名をご確認※のうえ、本書をお読みください。
(※機種名は、箱や箱または本に記載されております。例：WA4220C)

ステップ1 付属品の確認をする

ステップ2 パソコンを使える状態にする

ステップ3 リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを
作成する




ステップ

1

付属品を確認しましょう

梱包箱を開封いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。

特に、付属品の不足や不良がありましたら、お電話ですがソーテックテクニカルサポートセンタまでご連絡ください。（付属の「サポートのご案内」をご覧ください）

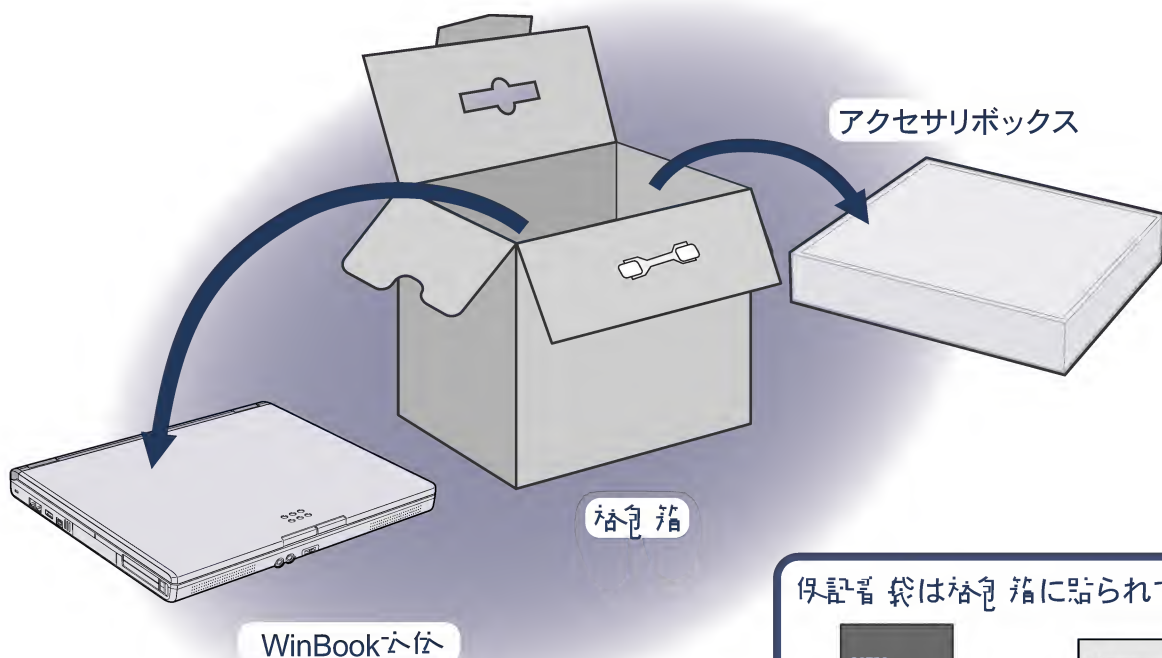

保証書袋は梱包箱に貼られています。




☐ 保証書袋




☐ カスタマーID登録
保証書 お申し込み

アクセサリボックス


共通の付属品



☐ バッテリーパック



☐ ACアダプタ



☐ 電源ケーブル



☐ モジュラーケーブル
(電話ケーブル)

アクセサリボックス



マニュアル
等

- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ サポートのご案内
- ☐ Microsoft Windows XP ファーストステップガイド (マイクロソフト製)



登録はがき

- ☐ アイフォアの登録はがき
- ☐ 近頃への登録はがき




シート
お知らせ

- ☐ はじめにお読みください (本書)
 - ☐ ソフトウェアセットアップガイド
- その他、お知らせが所属する場合があります。



カタログ等

- ☐ 各種インターネットプロバイダカタログ
- その他、カタログが所属する場合があります。



本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属していません。「ステップ3リカバリCD-ROMとアプリケーションCD-ROMを作成する」の章をお読みのうえ作成してください。

ステップ
2

パソコンを使える状態にしましょう

付属品の確認が終わりましたら、付属の「WinBook WAシリーズ ユーザーズガイド」から「STEP1 セットアップをはじめよう」をご覧ください。パソコンを使える状態にしましょう。

① パソコンの置き場所を決める



② パソコンの準備をする

- ☐ バッテリパックを装着
- ☐ ACアダプタを接続
- ☐ 電源ケーブルを接続

ここでは周辺機器を接続しないでください。

③ WindowsXPの設定をする



リカバリCD-ROMと アプリケーションCD-ROMを 作成しましょう

本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されて
おりません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、
アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

お客様にてご用意いただくもの

1. 下記のCD-Rメディア（650MBまたは700MB） WA4220C 7枚

2. 活字のペン（CD-ROM名称の記載用）

※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。御注意ください。

リカバリディスク メーカー ソフトウェア

Recovery Disc Making Softwareについて

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時にDドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。

このため、作成する前にDドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの作成手順

1. 本製品の電源を切って、WindowsXPを起動します。
2. デスクトップ上にある「リカバリDISC作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。



リカバリDISC作成ツール




注意

CD-Rへの書き込み設定は、数社からのご依頼において最近の設定になっております。このままの状態でも書き込みをおこなってください。

また、書き込み実行中はCPUへの負荷がかかります。

別のソフトウェアを動作させないようにご注意ください。


4. CD-ROM書き込みドライブに正しいCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。

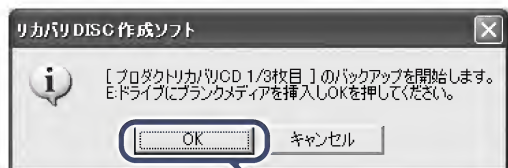

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。

6. しばらくすると書き込みが終了します。

7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに正しいCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMにソフトウェアで使用するCD番号を活字のペンで記入します。

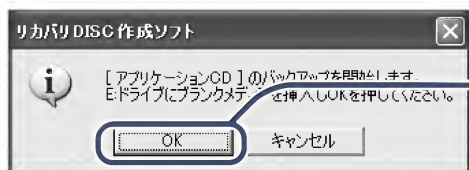

8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスに、チェックを付けるともう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



— 終了 —

作成した各CD-ROMは、もしものときのために、一々に保管してください。

解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの用途

リカバリCD-ROMは、パソコンの操作が難しくなってしまったときなどに、ハードディスクのデータをリカバリ（修復）することで、弊社からのご依頼の状態にすることが出来るCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「ユーザーズガイド」から「STEP5 パソコンを弊社からの状態にする」をご覧ください。

作成する前に Drag'n Drop CD（CD書き込みソフト）のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを記録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

各CD-ROM※を、下記で販売いたしております。

詳しくはソーテックダイレクトまでお問い合わせください。

※ リカバリ作成ツールで作成する各CD-ROMと同じです。

※ Lotus Super Office for SOTEC※ 録のアプリケーションCD-ROMの販売はおこなっておりません。
※ 詳細はお客先によるアプリケーションCD-ROMの作成をおこなってください。

● ソーテックダイレクトのお問い合わせ（技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL（フリーダイヤル）：0120-911-888 携帯電話 / PHS：045-330-2200

営業時間：9:00～19:00（F～金）

9:00～17:00（土・日・祝日）午後午後、弊社指定営業日は除きます。

WinBook WA4220C の製品仕様書

製品名	WinBook WA4220C
型番	WA4220C
CPU	モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.20GHz-M (準準核インテル®SpeedStep® テクノロジ搭載)
1次キャッシュ	8KB
2次キャッシュ	512KB
システムバス	400MHz
チップセット	ATI RADEON™ IGP 340M + Ali M1535+
BIOS	Phoenix BIOS
システムメモリ ※1	200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM) ※1
標準	256MB (256MB SO-DIMM×1)
最大	1GB (512MB SO-DIMM×2) ※2
メモリスロット	2スロット (1スロット空着済)
ハードディスクドライブ ※1 ※3 ※4	40GB (Ultra ATA/100、4,200rpm)
CDドライブ	コンビネーションドライブ ※5 最大24倍速 (CD-R/RW 記) / 最大10倍速 (CD-RW 記) / 最大24倍速 (CD-ROM 駆込) / 最大8倍速 (DVD-ROM 駆込) (バッファアンダーランエラー発生確率低)
ディスプレイ	液晶LCD ※6 最大1,024×768ドット (約1,619ドット)
液晶CRT ※7	800×600ドット (約1,677ドット) / 1,024×768ドット (約1,677ドット) / 1,280×1,024ドット (約1,677ドット) / 1,600×1,200ドット (約1,677ドット)
グラフィックシステム	ATI RADEON™ IGP 340M チップセットを内蔵
ビデオメモリ	標準 16MB(8MB/16MB/32MB選択可能) ※8 システムメモリより割り当て
サウンドシステム	Ali M1535+ チップセットを内蔵 (AC97準拠)
FAX/モデム	V.90準拠 (データ送信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps) ※9
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
無線LAN	
キーボード	90mm 全長キーボード (19mmピッチ、2.8mmストローク)
ポインティングデバイス	タッチパッド
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー
PCカードスロット	2スロット (Type II ×2、CardBus準拠)
インターフェース	前面 マイク端子 ×1、ヘッドホン端子 ×1 後面 IEEE1394端子 (4pin、DVポート) ×1 ※10、USB2.0×1、LANポート×1、FAX/モデムポート×1 右側 USB2.0×2、ビデオ出力端子 ×1、アナログCRTポート (ミニD-sub 15pin)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (14.8V、4.4A、65.12Wh) 動作時間 ※11 約3.5 ※12～約5.0時間 ※13 充電時間 充電OFF時 約2.0時間 / 充電ON時 約2.3時間
ACアダプタ	入力 100～240V±10%、50/60Hz / 出力 19V、3.16A
消費電力	最大 75W、起動時 50W、省電力時 2W、待機時 2W未満
エネルギー消費効率 ※14	Star 0.0002
外形寸法	326 (W) × 35 (H) × 268 (D) mm (バッテリー装着時) (突起部含まず)
質量	約2.98kg (バッテリー装着時)
動作環境	使用温度 10～35℃ 保存温度 20～80℃ (ただし結露しないこと)
付属品	ACアダプタ、バッテリーパック ※15、モジュラーケーブル、倉庫マニュアル、他 ※15

OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
アプリケーション	Lotus® ビジネスソフト	Lotus Super Office for SOTEC
	DVDビデオ制作ソフト	WinDVD™ 4 for SOTEC
	CD-R/RW焼録ソフト	Drag'n Drop CD + DVD3 ※16 ※17
	はがき制作ソフト	はがき for SOTEC
	ラベル制作ソフト	CDラベル2: 2003 for SOTEC
	ホームページ制作ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC
	デジタルカメラソフト	デジタルカメラNinja 2003 for SOTEC
	翻訳ソフト	コリヤ反転 - 翻訳バイリンガル
	デジタル写真ソフト	デジタル写真 2003 LE
	マッピングソフト	Super mapple Digital Ver.3 for SOTEC ※18
	近接読取検索ソフト	近接読取
	ウイルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2003 ※19 ※20
PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader	
ゲームソフト	AIだ参 for SOTEC	
	AI河城 for SOTEC	
	AI臥巻 for SOTEC	

※1 Windows[®] では1MB=1024²byte、1GB=1024³byte換算するため、容量より小さく示されます。※2 標準搭載メモリを取り換えし512MBメモリを2枚搭載した場合です。

※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。

※4 再セットアップ時のデータはハードディスクに保存されています。このCD-Rメディアを挿入して、再セットアップ時のCD（リカバリCD-ROMおよびアプリケーションCD-ROM）を作成してください。

※5 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
 ※6 ディザリング機能により画面がフルカラー表示を失います。※7 配列や色はパソコン本体がサポートする標準配列です。お使いのディスプレイにより表示配列が制限される場合があります。

※8 BIOSセクタアッププログラムにて実行することが出来ます。 ※9 扇形の近接感応は、誤検知です。 ※ 誤作動により近接感応は誤ります。 ※10 動作画面は、単戸式汽流により扇形画面と異なる場合があります。 ※11 動作画面は、単戸式汽流により扇形画面と異なる場合があります。 ※12 動作画面は、単戸式汽流により扇形画面と異なる場合があります。 ※13 動作画面は、単戸式汽流により扇形画面と異なる場合があります。 ※14 エルギー消費率とは、単戸式汽流による動作率と、単戸式汽流による動作率とを比較して算出したものです。

※15 バッテリーパックは消耗品です。※16 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は専用ソフトでできません。※17 省エネドライブがDVD書き込みをサポートしていませんので、DVD書き込み機能はご利用いただけません。
※18 広域（全国）、中域（県庁所在地周辺）、近域（市街地部内）の選択が可能です。※19 本製品でのウィルスチェックファイルの更新は専用ソフトより90分程度ご利用いただけます。

※20 ハードディスクにあらかじめ格納されております。ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。
※付属のソフトウェアは本製品のパッケージ製品とは別添、添付品、マニュアル等において、異なる場合があります。